



FEWALUX

STAHLKATALOG



INHALT

UNICO	12
UNICO XS	16
UNICO XS CASEMNT	20
PRESTO	22
PRESTO XS	26
NORM SLIDE	30
NORM PIVOT	32
LOFT	34
FARBGEBUNG	38
TÜRPAÑEELE ALULINE	41
GARAGENTORPAÑEEL	44
MODELLFENSTER UND -TÜREN	46
ZUBEHÖR	50
DRÜCKER	56





MODERNE FENSTER UND TÜREN AUS STAHL

Mit der Rückkehr zum Industriedesign stößt die Stahlschreinerei weiterhin auf großes Interesse. Es ist nicht nur eine außergewöhnliche Dekoration für die Architektur, sondern auch Sicherheit und hohe thermische und akustische Parameter.

Stahlkonstruktionen werden am häufigsten in denkmalgeschützten Gebäuden und Bürgerhäusern verwendet, um die ursprüngliche Form und das Aussehen zu erhalten. Denn mit Stahl lassen sich optisch raffinierte Konstruktionen schaffen, die mit Aluprofilen nicht realisierbar sind.

Stahl wird wegen seiner hohen Widerstandsfähigkeit und langen Gebrauchsdauer auch im Industriebau verwendet. Dank ihrer hohen Schlagzähigkeit können vandalismusresistente Türen an öffentlichen Plätzen und in besonders vandalismusgefährdeten Bereichen eingesetzt werden.



INDIVIDUALISMUS

Individuelle Entwürfe, die auf die Bedürfnisse des Nutzers und den Charakter des Gebäudes zugeschnitten sind. Unser Wissen und unsere Erfahrung in der Herstellung von Stahlprodukten ermöglichen uns, ein Projekt zu entwickeln, das Ihren Anforderungen vollkommen entspricht. Je nach Bedarf können Stahlfenster und -türen unterschiedliche Formen annehmen. Die ungewöhnlichsten Ausführungen erfordern genaue Berechnungen durch Fachleute, was Sie jedoch davon nicht abhalten sollte, ungewöhnliche Fenster und Türen einzubauen. Es ist wichtig, sich mit etwas umzugeben, das uns Freude bereitet und originelle Ideen erfreuen das Auge lange Zeit.



ALLES FÜR DEN HAUSHALT

Jahrelange Erfahrung, qualifiziertes Personal, ein moderner Maschinenpark und die Fähigkeit, auf die Bedürfnisse des Marktes zu reagieren, ermöglichen die Entwicklung eines kompletten Angebots an Schreinereien. Es umfasst Fenster, Türen, Tore, Rollläden, Schiebesysteme, Fassadensysteme, Moskitonetze, Raffstoren und alle Arten von ergänzendem Zubehör. Jetzt können Sie Ihre komplexesten Aufträge mit einer einzigen Lieferung erhalten.



LIEFERUNG DER BESTELLUNG

Im Interesse einer pünktlichen Auslieferung der Aufträge haben wir unseren eigenen Fuhrpark eingerichtet. Jeder LKW ist mit einem Gabelstapler ausgestattet, so dass wir Ihnen neben dem Transport auch die Entladung Ihrer Bestellung am gewünschten Ort anbieten können. Um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, wurde jedes unserer Fahrzeuge mit einem Zahlungsterminal ausgestattet, so dass die Kunden ihre Bestellung direkt beim Fahrer bezahlen können.



TOP QUALITÄT

Die Produktion in unserem Betrieb basiert auf Komponenten von namhaften Lieferanten. Aufmerksamkeit für jedes Detail und höchste Qualität sind die Ziele, die uns bei unserer täglichen Arbeit leiten. Die Präzision, mit der unsere Produkte hergestellt werden, ist eine Garantie für Beständigkeit und ein unverändertes Aussehen über viele Jahre hindurch.



Wir bieten zwei Stahlsysteme an: mit thermischer Trennung oder, für Gebäude mit geringerem Energiebedarf, ohne thermischer Trennung. Beide Systeme sind ideal für den Bau von Fenstern, Türen, Trennwänden, Vitrinen, Schaukästen und allen Arten von Raumgestaltungen.

Die Stärken der Stahlschreinerei:


- schlanke und stabile Profile,
- ausgezeichnete statische Parameter,
- die Möglichkeit, großflächige Konstruktionen zu schaffen,
- keine sichtbare Eckverbindung,
- 100% Stahl, 100% recycelbar,
- für den Einsatz im traditionellen und modernen Bauwesen,
- hohe Ästhetik - geschweißte Konstruktion, Schweißnähte sind geschliffen und poliert,
- Systeme mit elegantem Feinschliff,
- bündig mit dem Rahmen abschließender Flügel,
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen,
- Verwendung in Industriegebäuden und renovierten Gebäuden.





UNICO

FENSTERSYSTEM

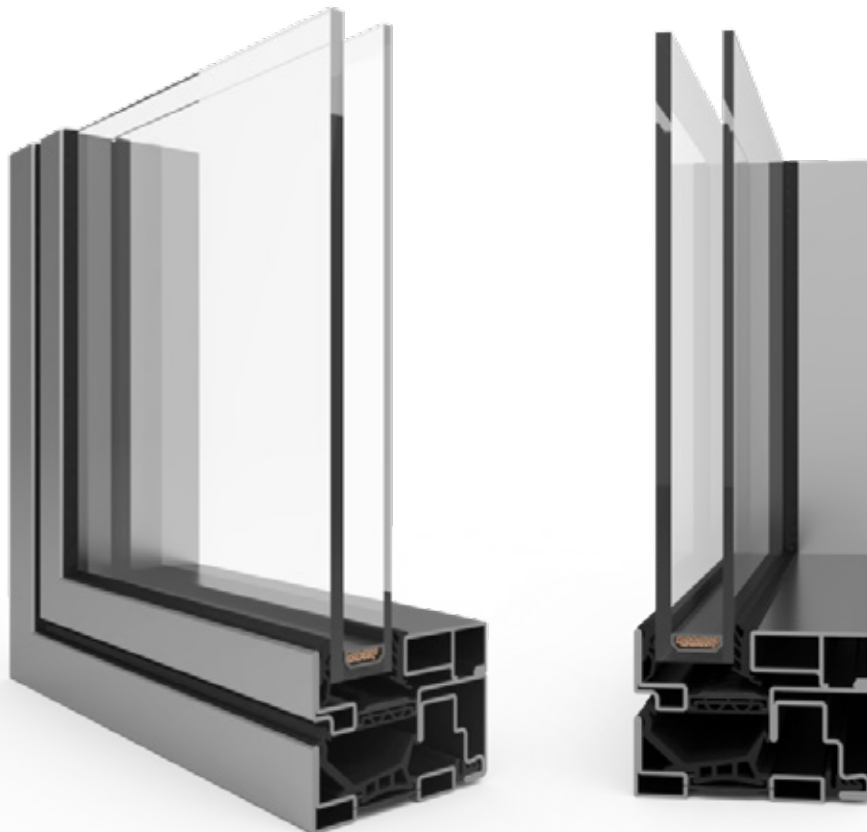

3

Dichtungen

3

Kammern

70

Einbautiefe (mm)

62

Bauhöhe (mm)



verdeckte Beschläge



ein- und zweiflügelige Fenster




modernes Design

Fenster- und Türsystem mit thermischer Trennung. Es kann erfolgreich in Wohngebäuden eingesetzt werden, einschließlich energieeffizienter Bauweise. Das System zeichnet sich durch hervorragende statische Parameter aus.

- Profile aus verzinktem Stahl,
- maximale Verglasungsstärke des Fensters bis zu 60 mm,
- thermische Trennung aus rostfreiem Stahl,
- Dichtungen aus zweikomponentigem synthetischem EPDM-Kautschuk, der eine hohe Alterungsbeständigkeit im Langzeitbetrieb und eine sehr gute Wärmeisolierung gewährleistet,
- hohe Ästhetik der Fertigung - geschweißte Konstruktion,
- Schweißnähte werden geschliffen und poliert,
- thermische Trennung, um der Konstruktion zusätzliche Stabilität zu bieten,
- das System wird für den Einsatz in energieeffizienten Gebäuden empfohlen,
- die Möglichkeit, großflächige Konstruktionen zu erstellen,
- HI-Version herstellbar,
- für den Einsatz im traditionellen und modernen Bauwesen,
- pulverbeschichtete Profile.

UNICO

TÜRSYSTEM

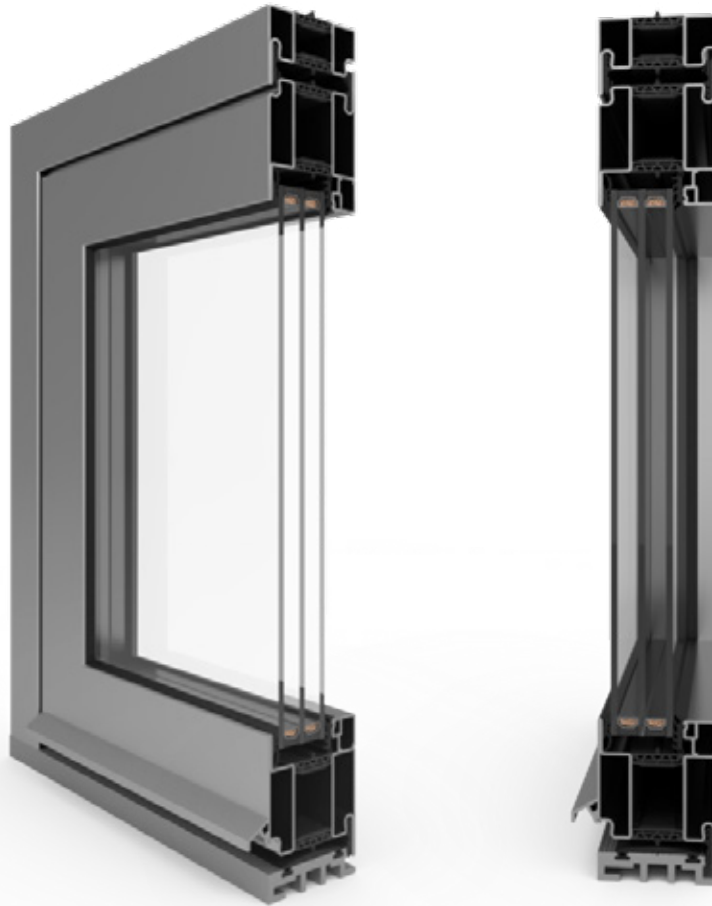

2

Dichtungen

3

Kammern

70

Einbautiefe (mm)

130

Bauhöhe (mm)



große Auswahl
im Bereich des Türzubehörs



ein- und zweiflügelige Türen




modernes Design

Die warmen Stahlsysteme UNICO zeichnen sich durch einen hervorragenden Wärmedurchgangskoeffizienten bei gleichzeitig schlankem Design aus. Das System ist mit einer thermischen Trennung in Form eines geschweißten Edelstahlgitters im Inneren der Profile ausgestattet.

- Öffnung nach innen und außen,
- das System wird für den Einsatz im energieeffizienten Bauen empfohlen,
- Möglichkeit, große Konstruktionen herzustellen,
- HI-Version erhältlich,
- sowohl im traditionellen, als auch im modernen Bauwesen zu verwenden,
- Profile aus verzinktem Stahl,
- ästhetische Ausführung - geschweißte Konstruktion, die Schweißnähte sind geschliffen und poliert,
- thermische Trennung, um der Konstruktion zusätzliche Stabilität zu verleihen,
- thermische Trennung aus rostfreiem Stahl,
- die Tür ist mit oder ohne Schwelle erhältlich (Kältefeind),
- Füllung mit Glas oder Paneel, Aluline-Paneel, Garagentor-Paneel,
- Profile mit doppelter Abdichtung an den Rändern,
- geschweißte Scharniere mit Auf- und Abwärtsverstellung,
- maximale Stärke der Türverglasung beträgt bis zu 42 mm,
- sowohl Einpunkt- als auch Mehrpunktverriegelungen,
- Panikbeschläge verfügbar,
- Dichtungen aus synthetischem zweikomponentigem EPDM-Kautschuk, der eine hohe Alterungsbeständigkeit im Langzeitbetrieb und eine sehr gute Wärmedämmung gewährleistet,
- pulverbeschichtete Profile.

UNICO XS

FENSTERSYSTEM

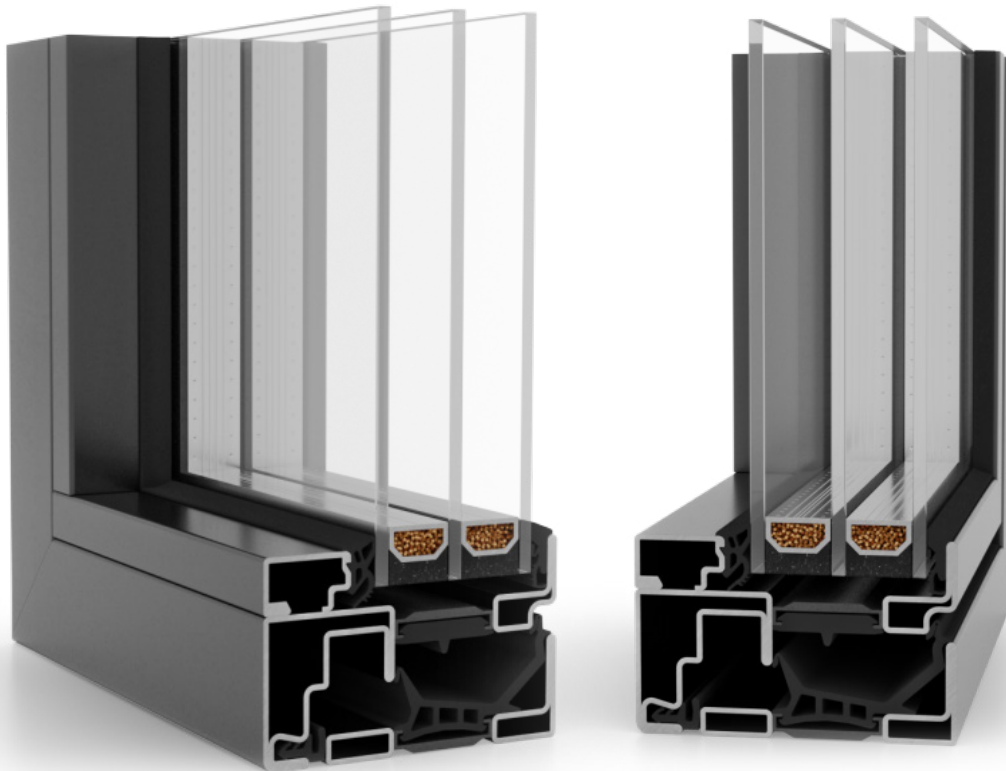

3

Dichtungen

3

Kammern

70

Einbautiefe [mm]

55

Bauhöhe [mm]




verdeckte Beschläge



minimalistisches Design



besonders schlanke Profile

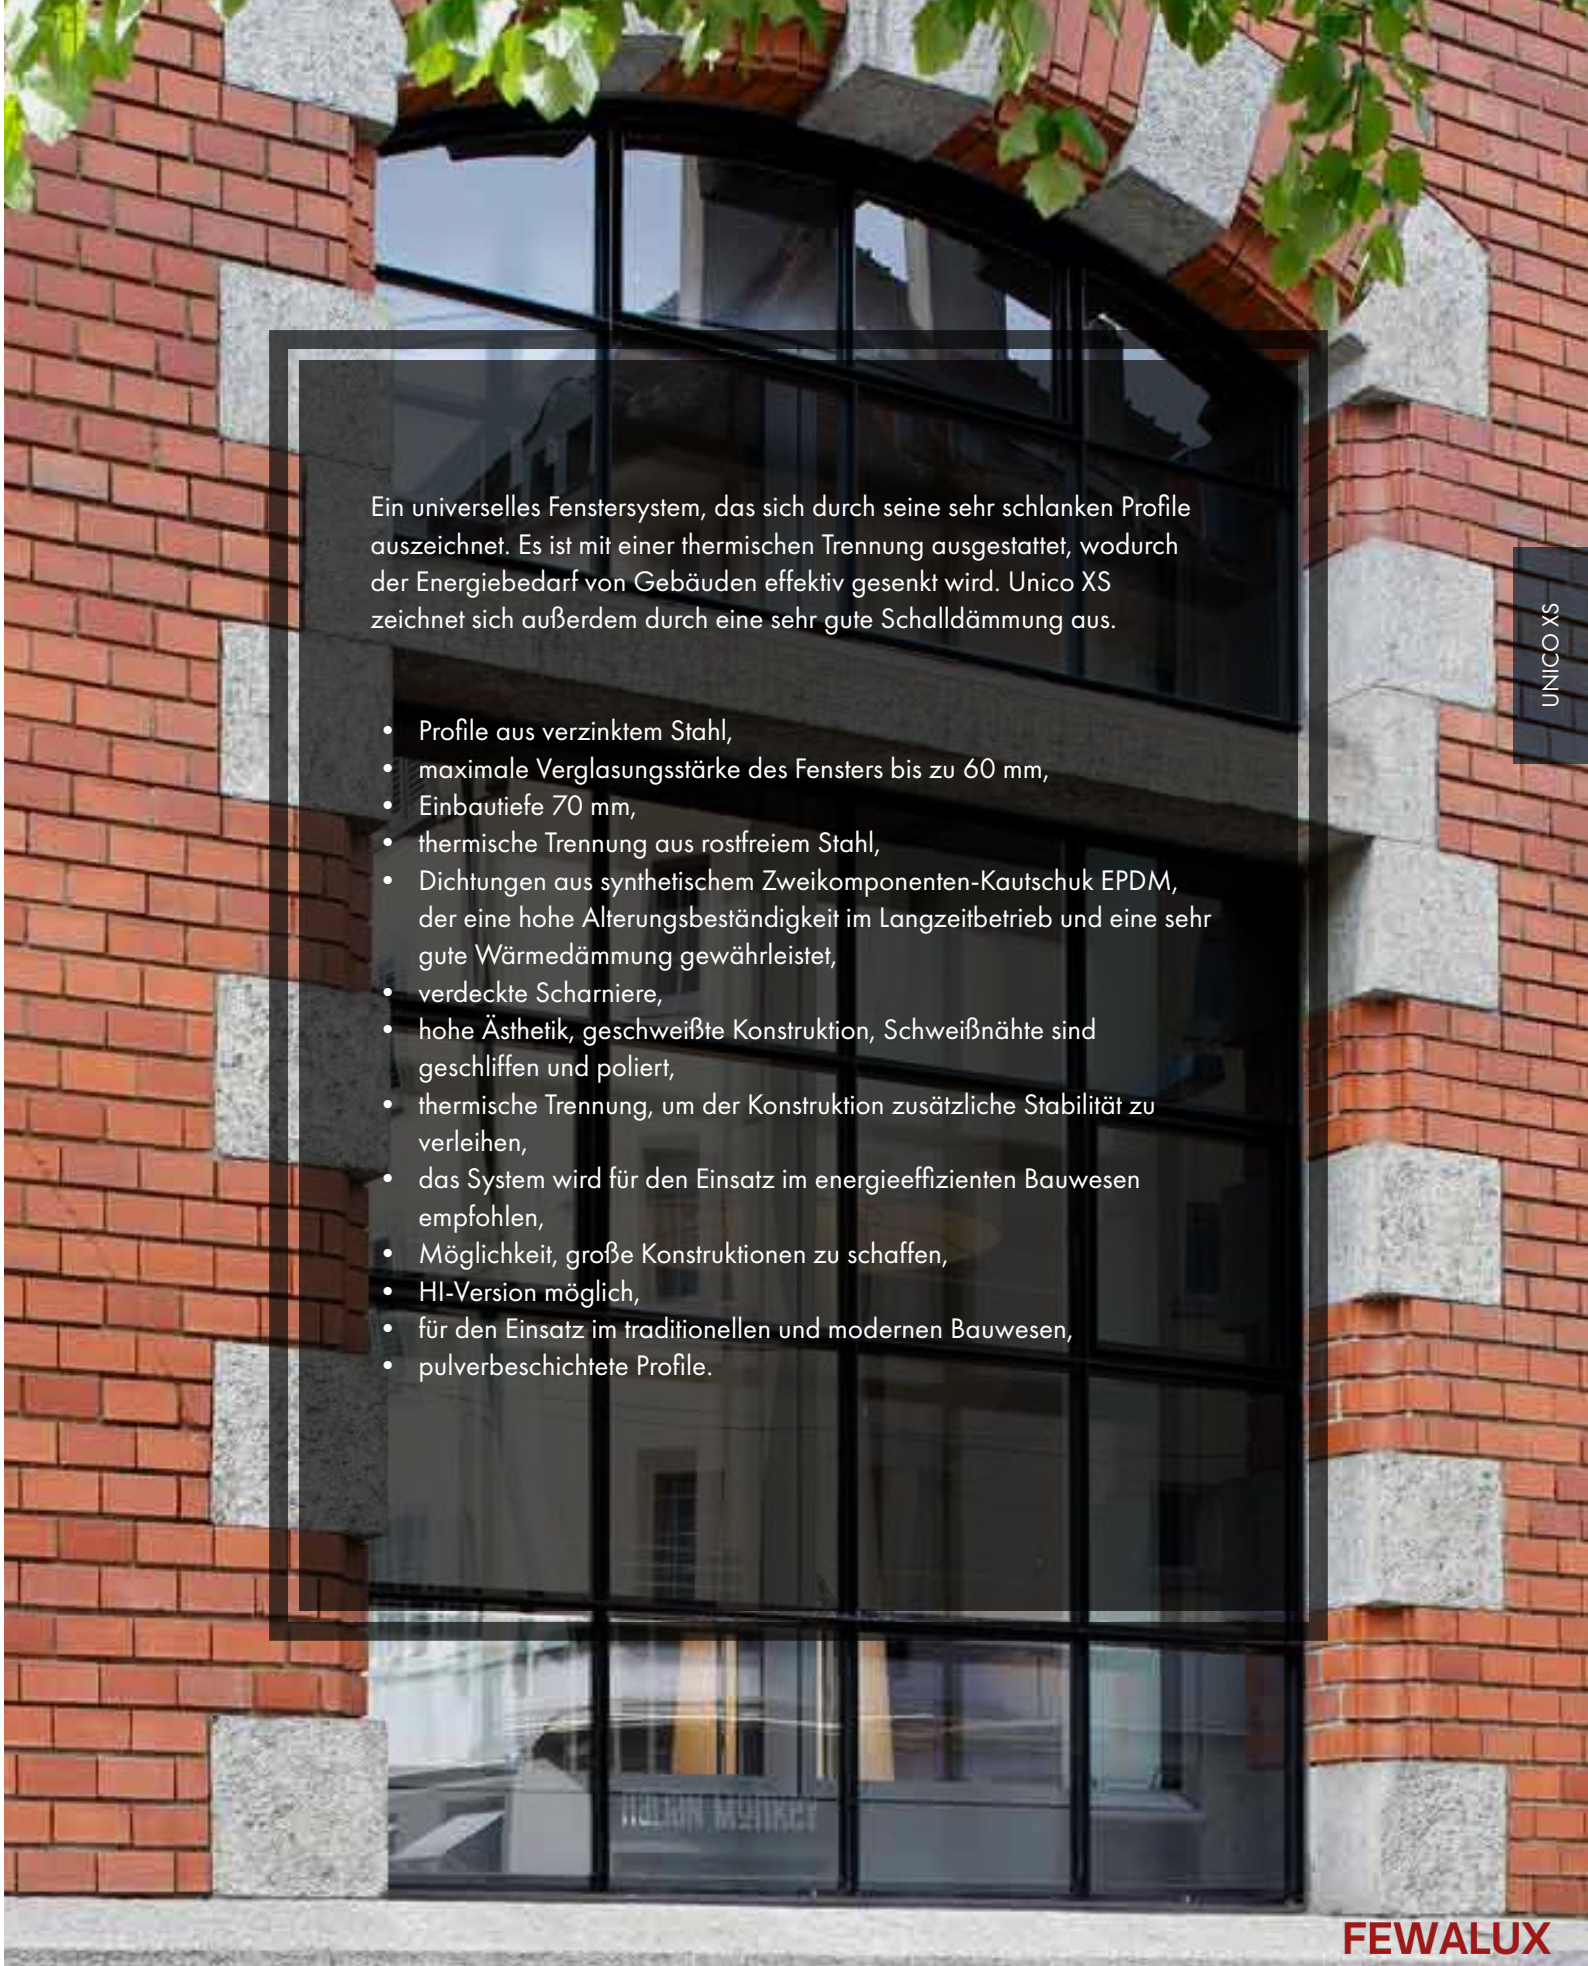

Ein universelles Fenstersystem, das sich durch seine sehr schlanken Profile auszeichnet. Es ist mit einer thermischen Trennung ausgestattet, wodurch der Energiebedarf von Gebäuden effektiv gesenkt wird. Unico XS zeichnet sich außerdem durch eine sehr gute Schalldämmung aus.

- Profile aus verzinktem Stahl,
- maximale Verglasungsstärke des Fensters bis zu 60 mm,
- Einbautiefe 70 mm,
- thermische Trennung aus rostfreiem Stahl,
- Dichtungen aus synthetischem Zweikomponenten-Kautschuk EPDM, der eine hohe Alterungsbeständigkeit im Langzeitbetrieb und eine sehr gute Wärmedämmung gewährleistet,
- verdeckte Scharniere,
- hohe Ästhetik, geschweißte Konstruktion, Schweißnähte sind geschliffen und poliert,
- thermische Trennung, um der Konstruktion zusätzliche Stabilität zu verleihen,
- das System wird für den Einsatz im energieeffizienten Bauwesen empfohlen,
- Möglichkeit, große Konstruktionen zu schaffen,
- HI-Version möglich,
- für den Einsatz im traditionellen und modernen Bauwesen,
- pulverbeschichtete Profile.

UNICO XS

TÜRSYSTEM



2

Dichtungen

3

Kammern

70

Einbautiefe [mm]

90

Bauhöhe [mm]




modernes Design



doppelte EPDM-Dichtungen



für traditionelle
und moderne Bauweise

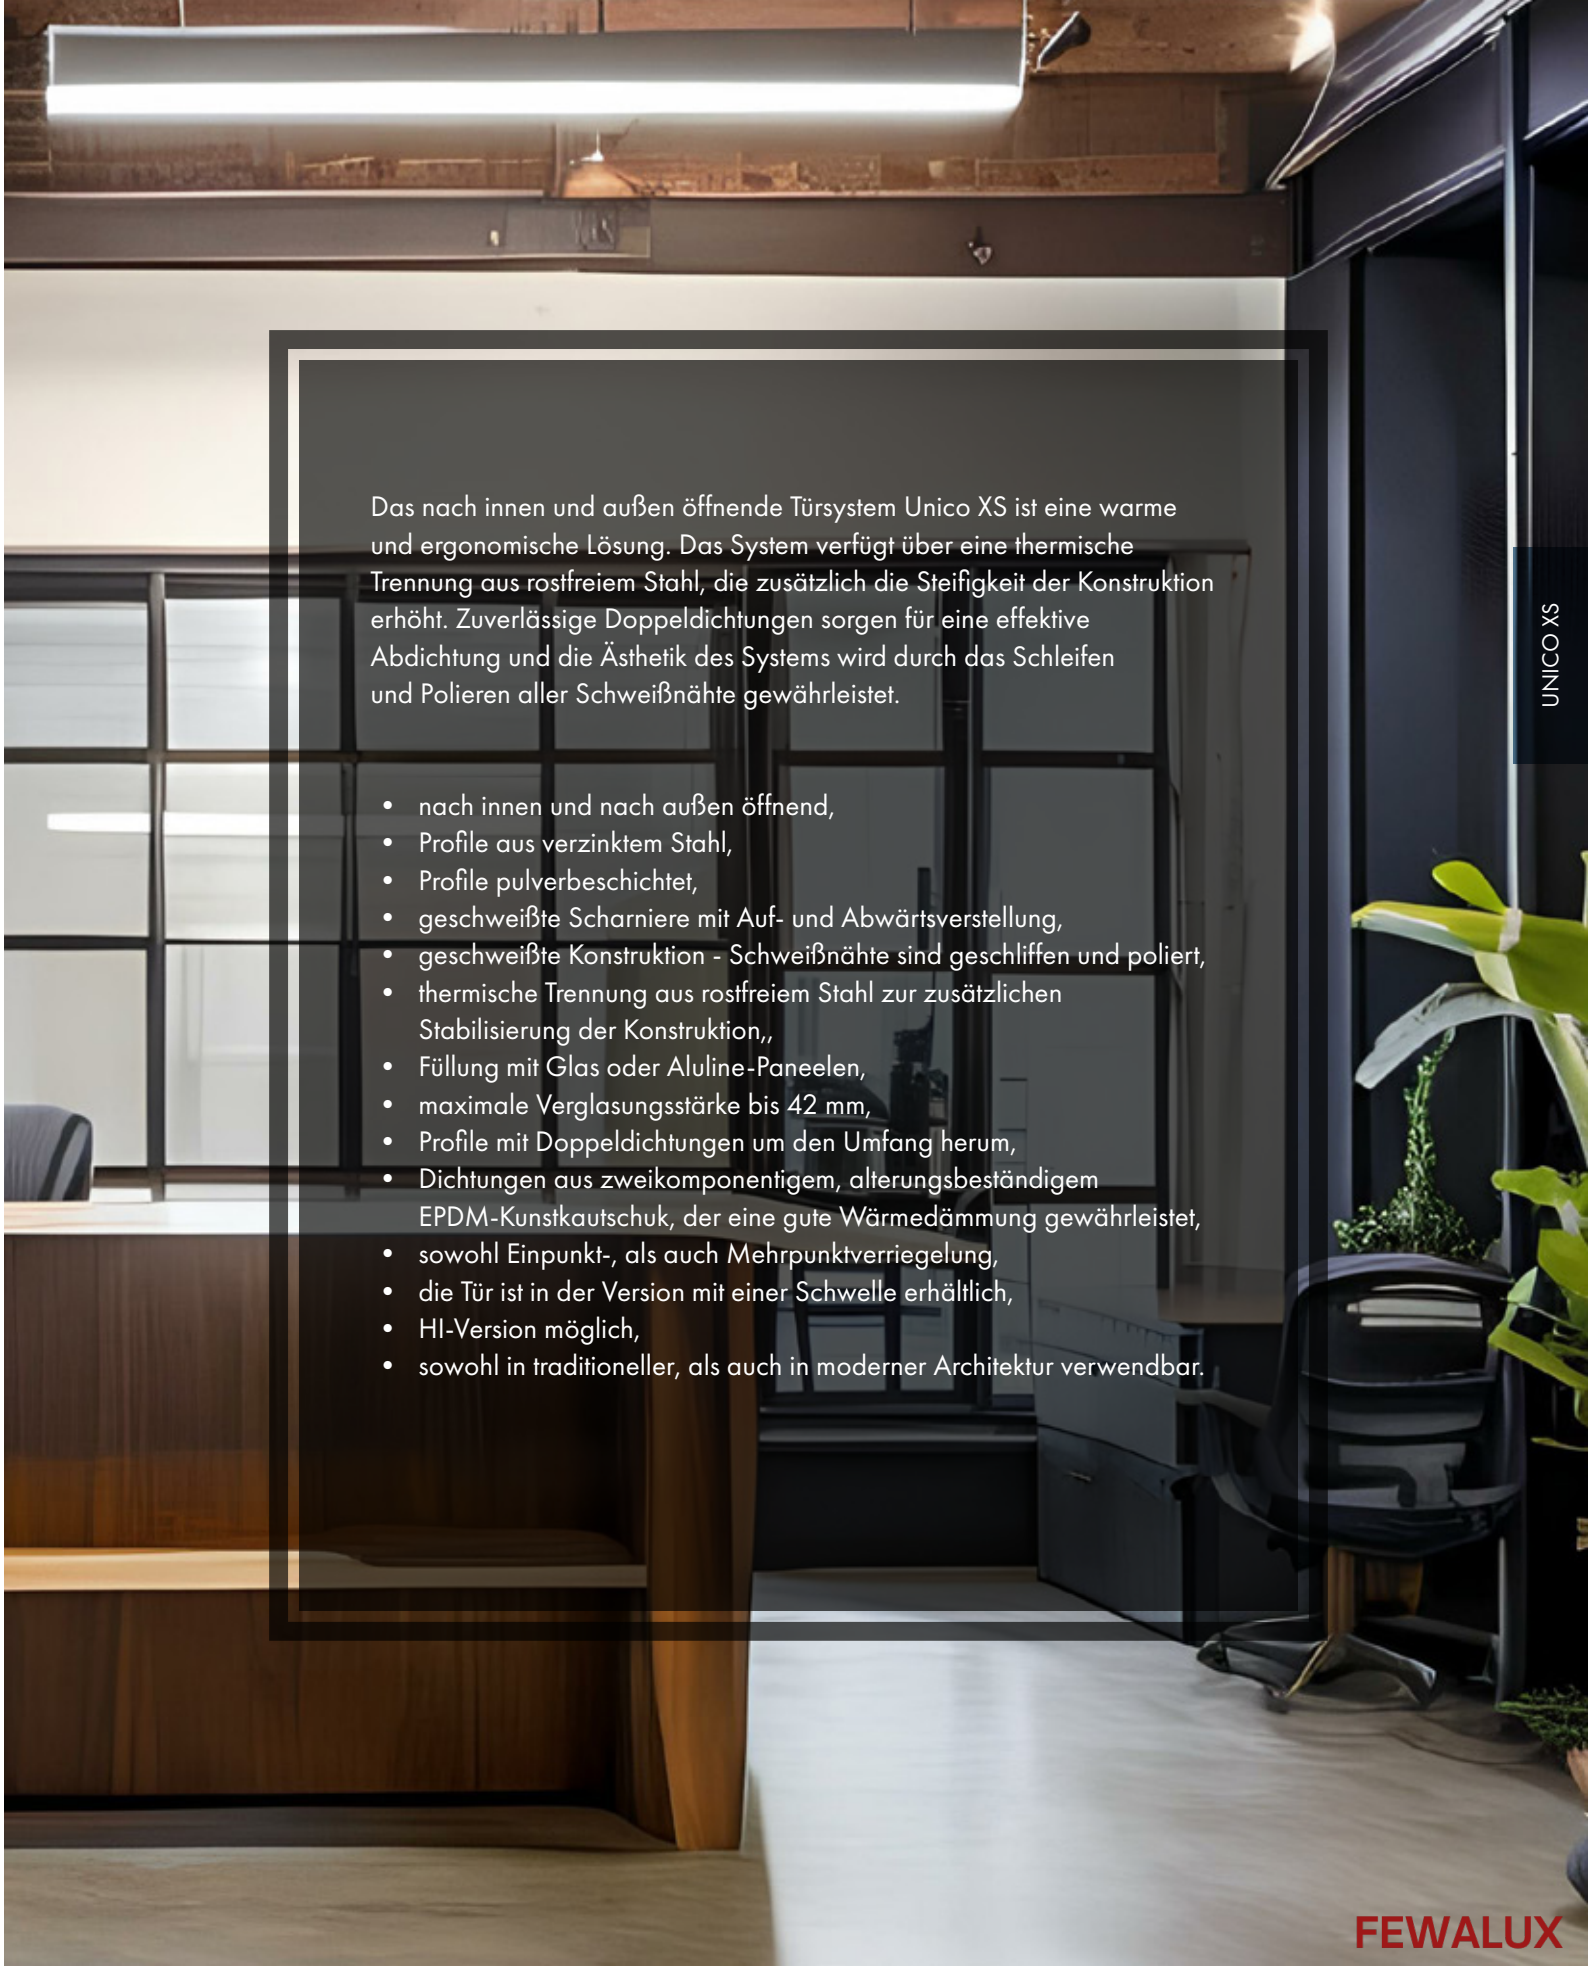


Das nach innen und außen öffnende Türsystem Unico XS ist eine warme und ergonomische Lösung. Das System verfügt über eine thermische Trennung aus rostfreiem Stahl, die zusätzlich die Steifigkeit der Konstruktion erhöht. Zuverlässige Doppeldichtungen sorgen für eine effektive Abdichtung und die Ästhetik des Systems wird durch das Schleifen und Polieren aller Schweißnähte gewährleistet.

- nach innen und nach außen öffnend,
- Profile aus verzinktem Stahl,
- Profile pulverbeschichtet,
- geschweißte Scharniere mit Auf- und Abwärtsverstellung,
- geschweißte Konstruktion - Schweißnähte sind geschliffen und poliert,
- thermische Trennung aus rostfreiem Stahl zur zusätzlichen Stabilisierung der Konstruktion,,
- Füllung mit Glas oder Aluline-Paneelen,
- maximale Verglasungsstärke bis 42 mm,
- Profile mit Doppeldichtungen um den Umfang herum,
- Dichtungen aus zweikomponentigem, alterungsbeständigem EPDM-Kunstkautschuk, der eine gute Wärmedämmung gewährleistet,
- sowohl Einpunkt-, als auch Mehrpunktverriegelung,
- die Tür ist in der Version mit einer Schwelle erhältlich,
- HI-Version möglich,
- sowohl in traditioneller, als auch in moderner Architektur verwendbar.

UNICO XS CASEMENT

FENSTERSYSTEM

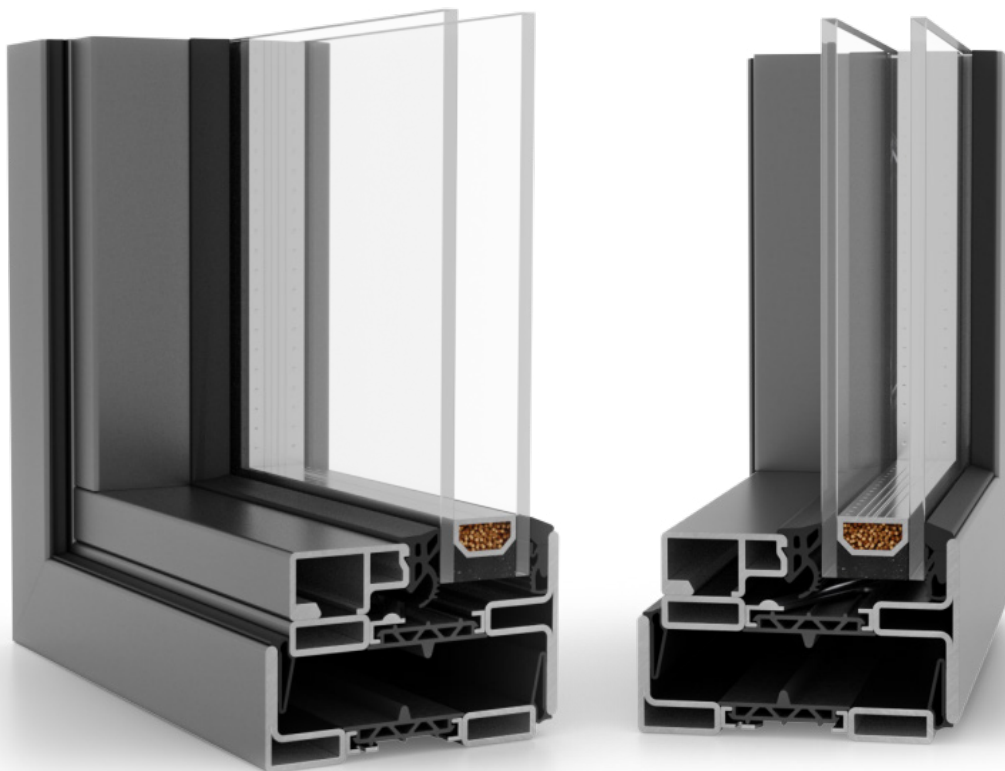

2

Dichtungen

3

Kammern

70

Einbautiefe [mm]

48

Bauhöhe [mm]



nach außen öffnend



Kippeinstellung



schlanke, schmale Profile

Äußerst ästhetisches Fenstersystem mit geschliffenen und polierten Schweißverbindungen. Hochtechnologische, verdeckte Beschläge ermöglichen das Drehen und Kippen der Fenster nach außen. Die im System verwendete thermische Trennung aus Edelstahl und die EPDM- Dichtungen ermöglichen den Einsatz der Fenster in energieeffizienten Gebäuden.

- Profile aus verzinktem Stahl,
- nach außen öffnende Fenster,
- einstellbare Öffnungsposition bei Kippfenstern,
- Verglasungspakete bis zu 42 mm,
- thermische Trennung aus rostfreiem Stahl,
- Dichtungen aus synthetischem zweikomponentigem EPDM-Kautschuk, der eine Alterungsbeständigkeit im Langzeitbetrieb und eine sehr gute Wärmedämmung garantiert,
- hohe Ästhetik der Konstruktion - geschweißte Konstruktion, Schweißverbindungen sind geschliffen und poliert,
- thermische Trennung, um der Konstruktion zusätzliche Stabilität zu gewährleisten,
- verdeckte Beschläge,
- pulverbeschichtete Profile.

PRESTO

FENSTERSYSTEM



2

Dichtungen

1

Kammer

50

Einbautiefe (mm)

105

Bauhöhe (mm)



verdeckte Beschläge



ein- und zweiflügelige Fenster



modernes Design



Ein Fenster- und Türsystem ohne thermischen Trennung. Aufgrund seiner isolierenden Eigenschaften ist es ideal für architektonische Bauelemente, die keine Wärmedämmung benötigen.

- Profile aus verzinktem Stahl,
- Rahmen und Flügel sind höchster Qualität,
- Einkammer-Stahlprofil,
- ohne thermischen Trennung, Wandstärke 1,5 mm,
- das System ermöglicht die Verwendung von Verglasungspaketen mit einer Stärke ab 6 bis 36 mm,
- pulverbeschichtete Profile,
- ästhetische Ausführung - geschweißte Konstruktion,
- Schweißnähte werden geschliffen und poliert,
- kostengünstiges System,
- Möglichkeit der Herstellung großer Konstruktionen,
- das System zeichnet sich durch eine elegante Verarbeitung aus - der Flügel ist auf der Außenseite bündig mit dem Rahmen,
- für den Einsatz im traditionellen und modernen Bauwesen.

PRESTO

TÜRSYSTEM



2

Dichtungen

1

Kammer

50

Einbautiefe (mm)

130

Bauhöhe (mm)



große Auswahl
im Bereich des Türzubehörs



ein- und zweiflügelige Türen



modernes Design



Die Profile sind aus verzinktem Blech gefertigt, das in Verbindung mit einer zweischichtigen Pulverbeschichtung einen hervorragenden Korrosionsschutz bietet.

- Profile mit doppelter Abdichtung am Umfang,
- Füllung mit Glas oder Paneel, Aluline-Paneel, Garagentor-Paneel,
- in der schwellenlosen Variante erhältlich (Kaltefeind),
- Öffnung von innen und außen,
- geschweißte Scharniere mit Auf- und Abwärtsverstellung,
- Ein-Punkt-Schlösser,
- Dichtungen aus synthetischem zweikomponentigem EPDM-Kautschuk, der eine hohe Alterungsbeständigkeit im Langzeitbetrieb und eine sehr gute Wärmedämmung gewährleistet,
- Panikbeschläge verfügbar,
- pulverbeschichtete Profile,
- das System ermöglicht die Verwendung von Verglasungspaketen mit einer Stärke von 5 bis 26 mm,
- Profile aus verzinktem Stahl,
- Rahmen und Flügel aus Einkammer-Stahlprofilen höchster Qualität,
- ohne thermischen Trennung, Wandstärke 1,5 mm,
- hohe Ästhetik - geschweißte Konstruktion, Schweißnähte sind geschliffen und poliert,
- kostengünstiges System,
- Möglichkeit der Herstellung großer Konstruktionen,
- das System zeichnet sich durch eine elegante Verarbeitung aus - der Flügel ist bündig mit dem Rahmen,
- für den Einsatz im traditionellen und modernen Bauwesen.

PRESTO XS

TÜRSYSTEM



22

50

Breite [mm] des
Verglasungspakets

Einbautiefe (mm)



schlanke, schmale Profile



ein- und zweiflügelige Türen



Industrie-Look



Presto XS ist ein schmales Einkammer-Stahlsystem ohne thermischer Trennung für den Einsatz im Innenbereich mit einer Einbautiefe von 50 mm. Das System umfasst komplette Beschlag- und Zubehörlösungen und kann für die Herstellung von Türen, Trennwänden und Vitrinen verwendet werden.

- Einbautiefe 50 mm,
- System ohne thermischen Trennung,
- Verglasung bis zu 22 mm,
- System für den Innenbereich,
- die Profilverbindungen werden geschweißt und geschliffen, so dass die Verbindungen nicht sichtbar sind,
- geschweißte Scharniere mit Auf- und Abwärtsverstellung,
- Profile innen und außen bündig,
- Füllung mit Glas oder Paneel,
- sichtbare Breite der Profile ab 23 mm (feste Fenster),
- min. Breite des sichtbaren Abschnitts (Rahmen+Flügel): 45 mm,
- Öffnung von innen und außen,
- sehr schmale Profile,
- pulverbeschichtete Profile,
- für den Einsatz im traditionellen und modernen Bauwesen.





NORM SLIDE

SCHIEBETÜRSYSTEM



1-2

Anzahl der Flügel

120

Höchstgewicht
des Flügels [kg]

40

Einbautiefe [mm]



Wand- oder
Deckenmontage



für den Innenausbau



modernes Design



Pulverbeschichtete Stahlprofile mit eloxierten Abdeckungen kombinieren Beständigkeit mit moderner Ästhetik. Umfangreiches Zubehör sorgt für eine komfortable Nutzung der Tür.

- System ohne thermischer Trennung,
- an der Wand oder Decke montiert,
- Wandabdeckungen mit Steckern,
- Eloxierung oder Pulverbeschichtung in der Farbe der Tür,
- wahlweise ein- oder zweiflügelig,
- Sanftes Schließen mit vollständig verdecktem Slide-Stop-System (für Türen bis zu 80 kg Gewicht),
- Einfache Höhenverstellung der Tür.

NORM PIVOT

TÜRENSYSTEM



2

Dichtungen

1

Kammer

50

Einbautiefe (mm)



Öffnung zu beiden Seiten



für die Innenmontage



Industrie-Look



Moderne Pendeltüren aus hochwertigem Stahl und Glas sind außergewöhnlich widerstandsfähig und gleichzeitig sicher im Gebrauch. Es handelt sich um einen Stilklassiker, der sich in modernes Design einpasst und sowohl im traditionellen, als auch im modernen Bauwesen verwendet werden kann.

- maximale Breite 1000 mm,
- maximale Höhe 2600 mm,
- Gewicht bis zu 100 kg,
- Selbstschließfunktion mit Verriegelung in geöffneter Stellung,
- hohe Ästhetik der Stahlkonstruktion - Schweißnähte sind geschliffen und poliert,
- Füllung mit Glas oder Paneel,
- Profile sind pulverbeschichtet,
- Stahl in jeder Farbe der RAL-Palette,
- die Wandstärke der Profile beträgt 1,5 mm,
- Profile aus unverzinktem Stahl.




NORM PIVOT

FEWALUX

LOFT

TÜRENSYSTEM

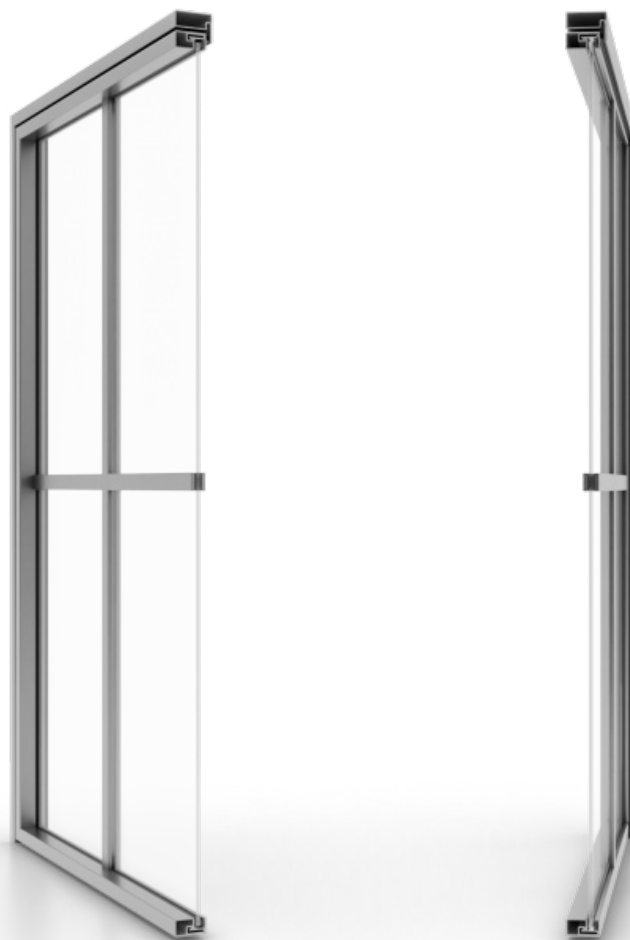

1

Dichtungen

1

Kammer

48

Einbautiefe (mm)



falzloses System



für den Inneneinbau



minimalistisches Design

LOFT

Dieses System mit ultradünnen Profilen ist für den Einsatz in modernen Innenräumen, insbesondere in lichtdurchfluteten Lofts, konzipiert. Die großflächigen Verglasungen mit optionalen aufgeklebten Sprossen fügen sich perfekt in moderne, großräumige Wohn- und Büroeinrichtungen ein. Loft ist für ein- und zweiflügelige Türen und feste Wände geeignet.

- System ohne thermische Trennung,
- gefüllt mit Glas,
- Verglasung mit 6 und 8 mm breiten Paketen,
- aufgeklebte Sprossen 20 mm breit,
- geschweißte Scharniere mit Auf-Ab-Regulierung,
- pulverbeschichtet in RAL-Farben,
- sichtbare Breite der Profile (Fixfenster) 20 mm,
- sichtbare Breite der Profile (Rahmen + Flügel) 44 mm,
- Tür ohne Falz.

Konstruktionen der Lofttüren



01

02


03

04

05

*Die dargestellten Modelle sind Konfigurationsbeispiele. Es ist möglich, jedes beliebige Muster zu erstellen.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Handelsvertreter.


FÜR DAS LOFT-SYSTEM GEEIGNETE GRIFFE

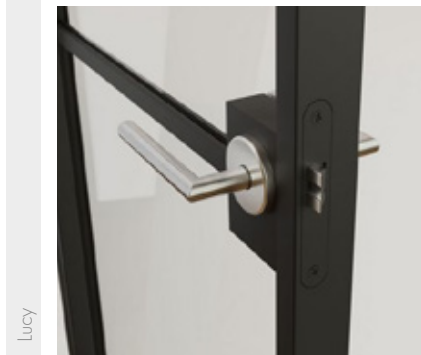



FARBGEBUNG

Fenster werden immer häufiger zu einem Zierelement, sowohl für das gesamte Gebäude als auch für die Innenräume. Alle Elemente der Stahlkonstruktion sind pulverbeschichtet. Stahlprofile bieten unbegrenzte Möglichkeiten. Um den gewünschten Farbeffekt zu erreichen, können die Fenster in einer beliebigen Farbe aus der RAL-Palette beschichtet werden (semi-matt, Struktur). Es ist nicht möglich, die Innen- und Außenseite in unterschiedlichen Farben zu lackieren.

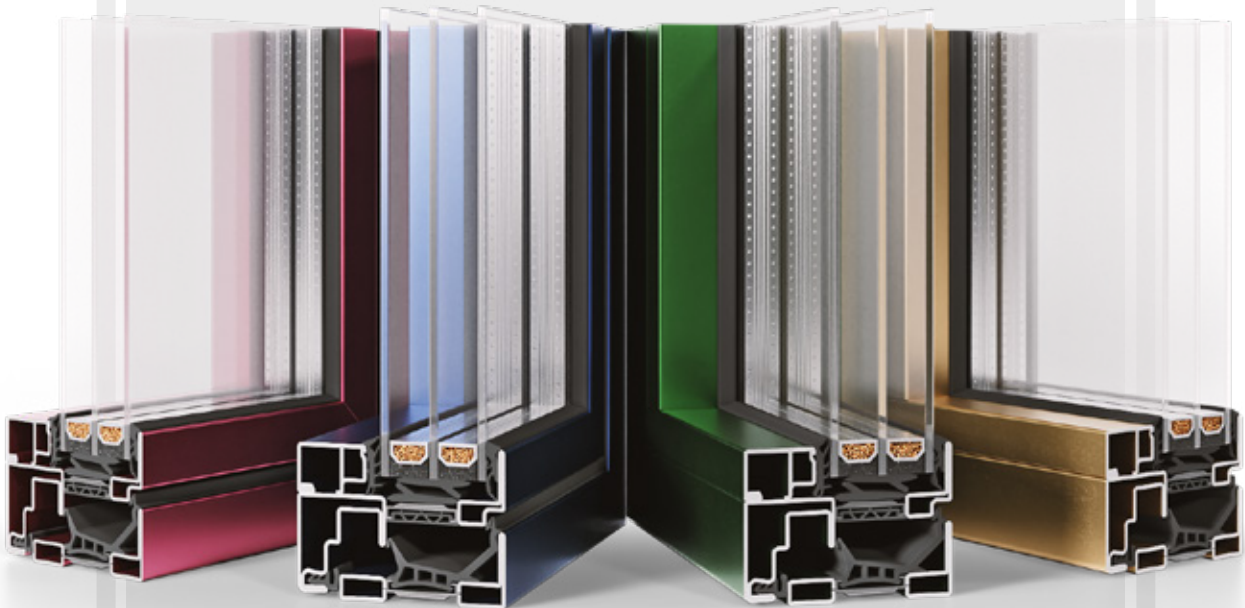





AluLine

TÜRPANEELE ALULINE

Die AluLine-Kollektion bietet nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Es ist nicht nur modernes Design, eine breite Palette von Zubehör und eine Fülle von Farben, sondern auch außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen Wetterbedingungen. Die äußere Schicht des Paneels besteht aus Aluminiumblech. Das Innere ist mit extrudiertem Polystyrol XPS gefüllt, das den Paneelen ihre hohen Wärmedämmungsparameter verleiht. Je nach Bedarf bieten wir Paneele mit einer Stärke von 24 oder 36 mm an.

Die Paneele der AluLine-Kollektion sind in mehreren dutzend Varianten erhältlich. Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit, Türen nach Ihrem eigenen Entwurf anzufertigen und schlagen Ihnen die besten Konstruktionslösungen vor. Die Türpaneele können in jeder beliebigen Form bearbeitet werden. Ihre Oberfläche kann mit Edelstahlapplikationen gestaltet werden oder eine geriffelte Oberflächenstruktur erhalten. Wir bieten auch Dekorationen an, die bündig mit der Paneeloberfläche abschließen. Dank dieser großen Auswahl lassen sich unsere Türen sowohl in innovative Konzepte, als auch in klassische Gebäude perfekt integrieren.

AluLine 01



AluLine 03



AluLine 05



AluLine 09



AluLine 11



AluLine 15



AluLine 17



AluLine 19



AluLine 32



AluLine 36



AluLine 48



AluLine 49



AluLine 62



AluLine 83



AluLine 85



AluLine 88



Die dargestellten Paneelmuster sind Beispiele. Sie können aus der gesamten Palette der AluLine-Paneelmuster wählen.



GARAGENTORPANEEL


FEWALUX stellt nicht nur Fenster, sondern auch Außen- und Innentüren aus Stahl her. Stahltüren sind eine Kombination aus Modernität, Beständigkeit und Eleganz. Ihre hohen Isolierwerte lassen keine Winterluft ins Innere.

In Verbindung mit dem Sektionaltor fügen sie sich perfekt in die gesamte Einrichtung des Hauses ein. Außerdem kann eine Doppeltür mit dieser Füllung auch als Garagentor verwendet werden. Derartige Stahlkonstruktionen werden sich über viele Jahre einer eleganten und widerstandsfähigen Verwendung erfreuen.




MODELLFENSTER UND -TÜREN


Fenster und Türen aus Stahlprofilen zeichnen sich durch ein einzigartiges Aussehen aus und können sowohl in Industriegebäuden, als auch in gewerblichen Gebäuden eingesetzt werden. Wir haben die Möglichkeit, Profile in allen Systemen zu biegen: Unico, Presto und Presto XS. Dadurch entstehen verschiedene Formen wie Bögen, Trapeze, Dreiecke und Kreise. Diese Gestaltungsfreiheit führt dazu, dass diese Produkte oft für die Umsetzung ungewöhnlicher Bauideen gewählt werden und so eine unvergleichbare Anzahl von Lösungsmöglichkeiten bieten. Die Modellfenster lassen sich nicht öffnen, verleihen aber jeder Einrichtung einen einzigartigen Charakter.




Bogen



Trapez



Dreieck



Kreis

(+) Fixfenster - fest, nicht öffnend



FEWALUX



ZUBEHÖR

ZUBEHÖR

FEWALUX

VERGLASUNG

Die Auswahl eines Verglasungspakets beschränkt sich oft auf die Anzahl der Scheiben, wodurch sich die Energieeffizienz erhöht oder verringert. Unser Angebot ist jedoch viel breiter. Wir bieten energiesparendes, schalldichtes, sicheres, einbruchsisches oder Sonnenschutzglas. Außerdem haben wir eine große Auswahl an Ornamentglas in zahlreichen Formen zur Auswahl.

Der Scheibenzwischenraum wird normalerweise mit 90 % Argon gefüllt. Wir bieten auch mit Krypton gefüllte Verglasungen an, mit denen ein Wärmedurchgangskoeffizient von nur 0,3 W/m²K erreicht werden kann.

Die Möglichkeit, verschiedene Glasarten und mehr oder weniger Glas zu kombinieren, macht es möglich, für jeden Fenster- und Türentyp aus unserem Angebot die passenden Parameter zu erhalten.

Wir stellen eine Zusammenfassung vor, in der wir die Haupttypen der Isoliergläser zusammen mit einer Beschreibung ihrer Funktionen vorstellen:



Doppelverglasung

Einkammerverglasung, die aus zwei Glasscheiben besteht. Dies ist der Standard für einfache Fenster- und Türsysteme.



Dreifachverglasung

Zweikammerverglasung zur Erhöhung des thermischen Komforts im Raum. Die Trennung des Scheibenzwischenraums durch eine zusätzliche Glasscheibe verringert die Wärmeübertragung erheblich.



Schallschutzverglasung

Isolierverglasung mit einer speziellen Akustikfolie, die einen erhöhten Schallschutz bietet.



Sicherheitsglas

VSG und/oder ESG sorgen für mehr Sicherheit. Die Bruch- und Durchstoßfestigkeit wird auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten.



Sonnenschutzverglasung

Verglasungen, die den Einfall von Licht und Sonnenenergie in einen Raum reduzieren. Sie werden mit selektivem, absorbierendem oder reflektierendem Glas angeboten.

ORNAMENTGLAS

Isolierverglasungen mit Dekorglas sind eine ausgezeichnete Wahl für Fenster, Türen und Trennwände. Die Dekorverglasung eignet sich gut für Wohnungen, Büros, Geschäfte, Hotels und Restaurants.

Je nach gewähltem Design können sie nicht nur die Privatsphäre erhöhen, sondern auch den Innenraum aufhellen und ihn optisch vergrößern, was ein weiterer Vorteil ist.

Neben den standardmäßigen Mattscheiben bieten wir auch Ornamentgläser in den unten abgebildeten Designs an:




Alteutsch*weiß




Chinchila*weiß




Crepi weiß



Delta weiß matt



Delta* weiß




Flutes weiß matt




Kathedral weiß




Master-Ligne




Master-Carre



Kura*weiß



Niagara weiß



Niagara weiß matt



Silvit*weiß



Master-Point




Monumental M



Waterdrop



Teilweise sandgestrahlt



Stadip 33.1 PVB Mat

* auch in braun erhältlich



SPROSSEN

Sprossen aus Aluminium verleihen Fenstern einen eleganten und einzigartigen Charakter und sind in manchen Fällen ein unverzichtbares dekoratives Element, das auf den alten Baustil verweist.


Unsere Produktpalette umfasst sowohl Innensprossen, aufgeklebte Sprossen, als auch Wiener Sprossen (die s. g. Scheinsprossen). Jeder angebotene Typ ist in unterschiedlichen Breiten und vielen Farben erhältlich.

WARME KANTE SWISSPACER ULTIMATE

Neben dem standardmäßigen Abstandhalter aus Aluminium bieten wir auch einen der besten warmen Abstandhalter der Welt an.

Die Verwendung der warmen Kante SWISSPACER Ultimate, dessen Wärmedurchgangskoeffizient λ nur 0,14 W/mK beträgt, bedeutet ein wärmeres Fenster. Der reduzierte Wert dieses Koeffizienten bedeutet die Verringerung des Phänomens der Wasserdampfkondensation an den Rändern der Verglasung und bedeutet eine deutliche Reduzierung des Wärmedurchgangskoeffizienten U_w des gesamten Fensters.

Die Abstandhalter sind in verschiedenen RAL-Farben erhältlich.

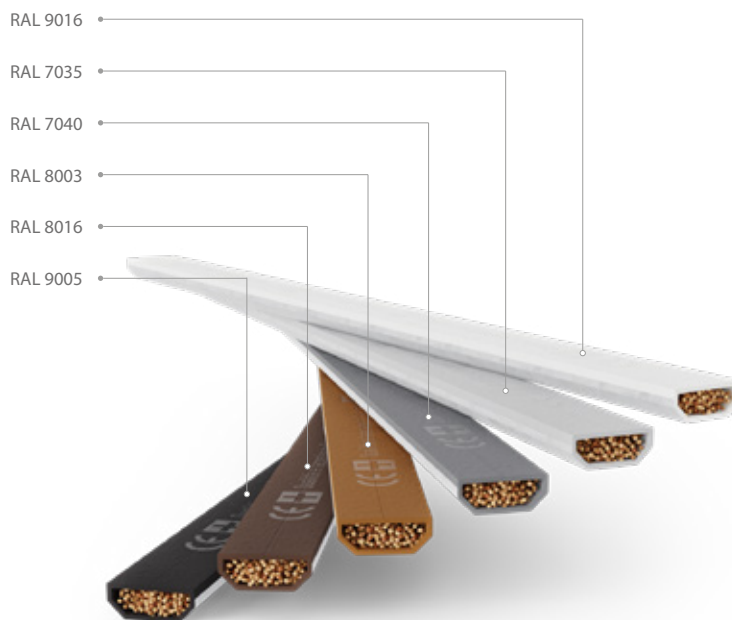

TÜRSCHARNIERE

Betriebsbereit mit Auf-/Ab-Einstellung.

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

- Verbindungen,
- Verbreiterungen,

- Bohrschutzgriff
- Anti-Panik-Beschlag,
- Zylinder Typ C,
- vielfältige Auswahl an Verriegelungen,
- Guckloch,
- Katzenklappe,
- Briefkasten.



LÜFTER

Lüfter gewährleisten nicht nur eine ständige Zufuhr von Frischluft in den Innenraum, sondern ermöglichen auch den Abtransport der Luftfeuchtigkeit aus dem Raum. Sie ermöglichen eine bequeme Belüftung der Räume, ohne die Fenster öffnen zu müssen, was besonders im Winter wichtig ist.

Wir bieten Lüfter mit verschiedenen Möglichkeiten der Luftstromregelung an - hygrogesteuerte, druckgesteuerte und manuelle.

Jeder Lüfter in unserem Angebot verfügt über die entsprechenden Zertifikate, die seinen ordnungsgemäßen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen bestätigen.




BESCHLÄGE

Die Fenster sind mit umlaufenden Beschlägen (Dreh-, Drehkipp-, Kipp-, Dreh+Dreh-, Drehkipp- und Stulpbeschläge) ausgestattet, die über den gesamten Flügelumfang verteilt sind und in geschlossenem Zustand den Flügel gleichmäßig an den Rahmen drücken, wodurch die Dichtheit des Fensters gewährleistet wird.

Standardmäßig verwenden wir in den Fenstern verdecktliegende Beschläge, die Komfort und Sicherheit bei der Nutzung, sowie modernes Design dank verdeckter Scharniere garantieren.

Bei den Türen haben wir ein abwechslungsreiches Angebot an Verriegelungen, Panikbeschlägen, Türschließern, einer breiten Auswahl an Griffen und Verschlüssen und weiterem Zubehör.

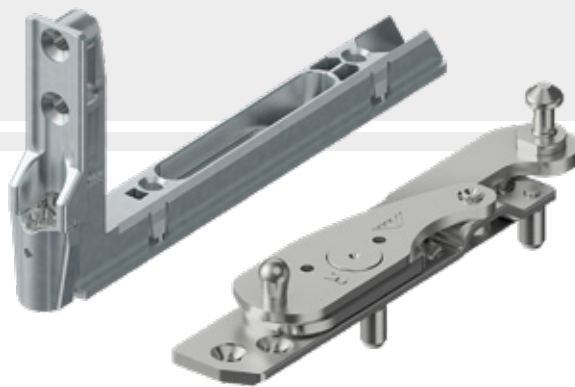

DRÜCKER

DRÜCKER **SECOUSTIC NEW YORK**

mit oder ohne Schlüssel



DRÜCKER **LUXEMBOURG**

mit oder ohne Schlüssel



DRÜCKER **TOULON**



DRÜCKER **TBT**



GRIFFE

GRIFF **M1**



GRIFF **M2**



GRIFF **M6**



GRIFF **P45**



GRIFF **Q45**



GRIFF **P10**



GRIFFE UND DRÜCKER

Die Produktpalette wird wegen der Vielfalt der Muster, der Farben, der Funktionalität der Drücker und ihrer einbruchshemmenden Eigenschaften besonders anerkannt.

Neben den standardmäßigen Fenstergriffen bieten wir auch Griffe mit Knopf oder Schlüssel zur Verriegelung der Öffnungsmöglichkeit des Fensters an. Außerdem bieten wir eine große Auswahl an Formen und Farben, so dass sie problemlos an das Aussehen der gewählten Schreinerei angepasst werden können. Wir bieten auch Griffe mit Aufbohrschutz an, die den Anforderungen an die Einbruchhemmung der Klasse RC1-RC6 entsprechen.

Das Angebot an Türdrückern umfasst sowohl Drücker mit normalem Schild als auch mit geteiltem Schild (Drückereinlage). Wir bieten elegante und moderne Türgriffe für Außentüren. Diese können verschiedene Formen und Längen haben. Wir bieten auch Lösungen wie Türgriffe an, die den Zugang zum Gebäude von außen beschränken.

TÜRDRÜCKER

ALUMINIUMGRIFFE **FKS**

GRIFFE **DG59**

GRIFFE **BASIS**

GRIFFE **INOX**

GRIFFE **MIT KURZEM SCHILD***



* nur für Presto XS-Systeme verfügbar









FEWALUX

FEWALUX Gbr
Hans-Lingl-Str. 5
86381 Krumbach

Die Veröffentlichung stellt kein Handelsangebot dar. Sie ist keine Grundlage für Reklamationen. Die präsentierten Fotos sind Beispielbilder und keine tatsächlichen Fotos der Produkte.

www.fewalux.de